



POTAIN 

Igo MB 13

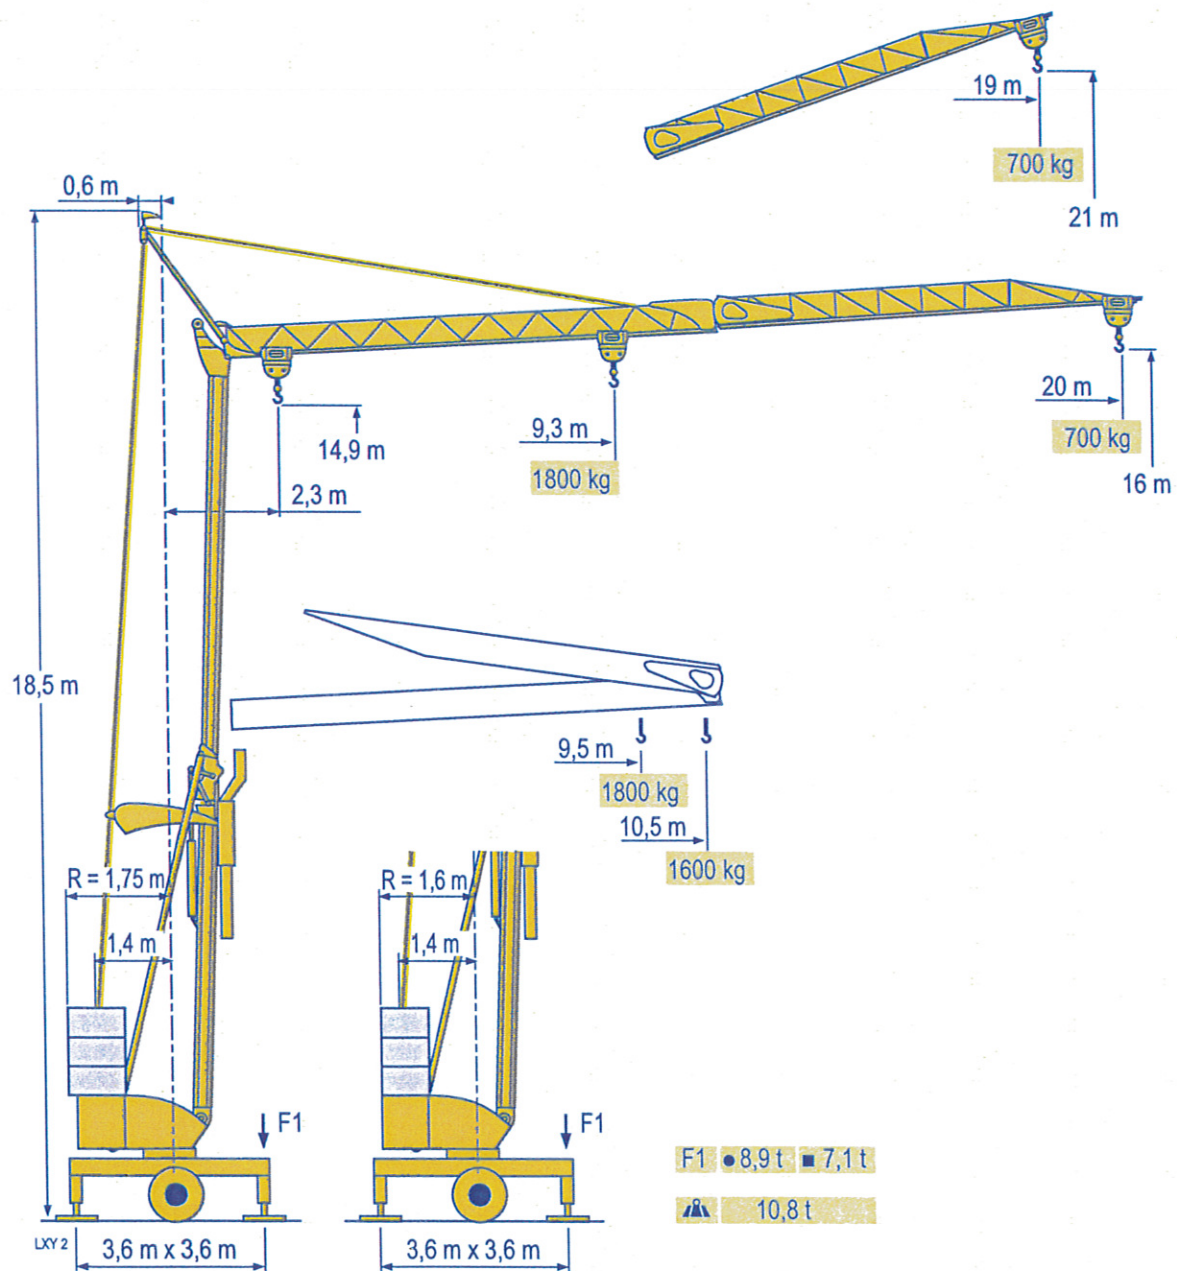

Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams
Curvas de cargas
Curve di carico

20 m
Curva de cargas




2,8	9,8	10,8	m
1800	1600	kg	



9,3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	m
1800	1650	1463	1315	1190	1090	1000	925	855	800	745	700	kg

Flèche relevée
Ausleger in
Steilstellung
Luffing jib
Flecha izada
Braccio
impennato
Lança inclinada

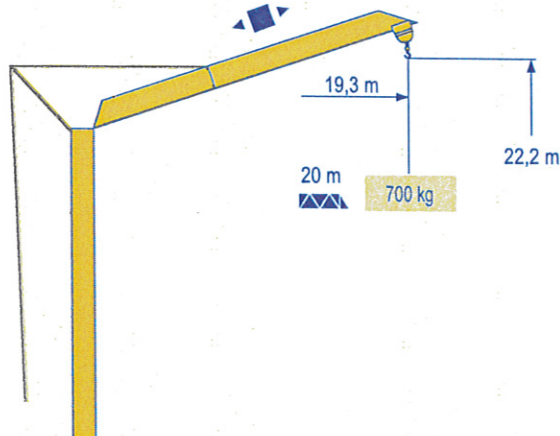

Igo MB 13

POTAIN



C
Chariot distributeur
Réactions en service
Réactions hors service
A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.



D
Verfahrbare Laufkatze
Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb
Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.



GB
Traversing trolley
Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.



E
Carro distribuidor
Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.



I
Carrellino distributore
Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.




P
Carro distribuidor
Reações em serviço
Reações fora de serviço
Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos

LXY 2


						ch - PS hp	kW	
	8 LVF 9 Optima	230 V  20 A 1	m/min	↑ 3,5 ↓ 3,5	↑ 7 ↓ 16	↑ 18 ↓ 36	3,3	2,4
		kg	1800		1800	700		
		230 V  32 A 2	m/min	↑ 3,5 ↓ 3,5	↑ 11 ↓ 16	↑ 25 ↓ 36	5,2	3,8
		kg	1800		1800	700		
		400 V 3	m/min	↓ 3,5 ↓ 16 ↓ 36		7,5	5,5	
		kg	1800 1800 700					
	1 DVF 4	–	m/min	14 - 28			1,5	1,1
	RVF 20	–	tr/min U/min rpm	0 → 1			1,5	1,1
CEI 38  IEC 38			kVA					
230 V(+6% -10%) 50 Hz  400 V(+6% -10%) 50 Hz			230 V 20 A: 4,6 kVA 230 V 32 A: 7,4 kVA 400 V: 11 kVA					

8 LVF 9
Optima

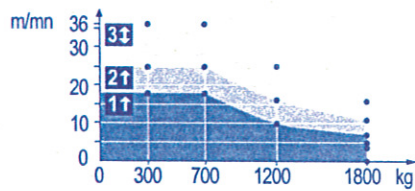

Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem

LXY 1

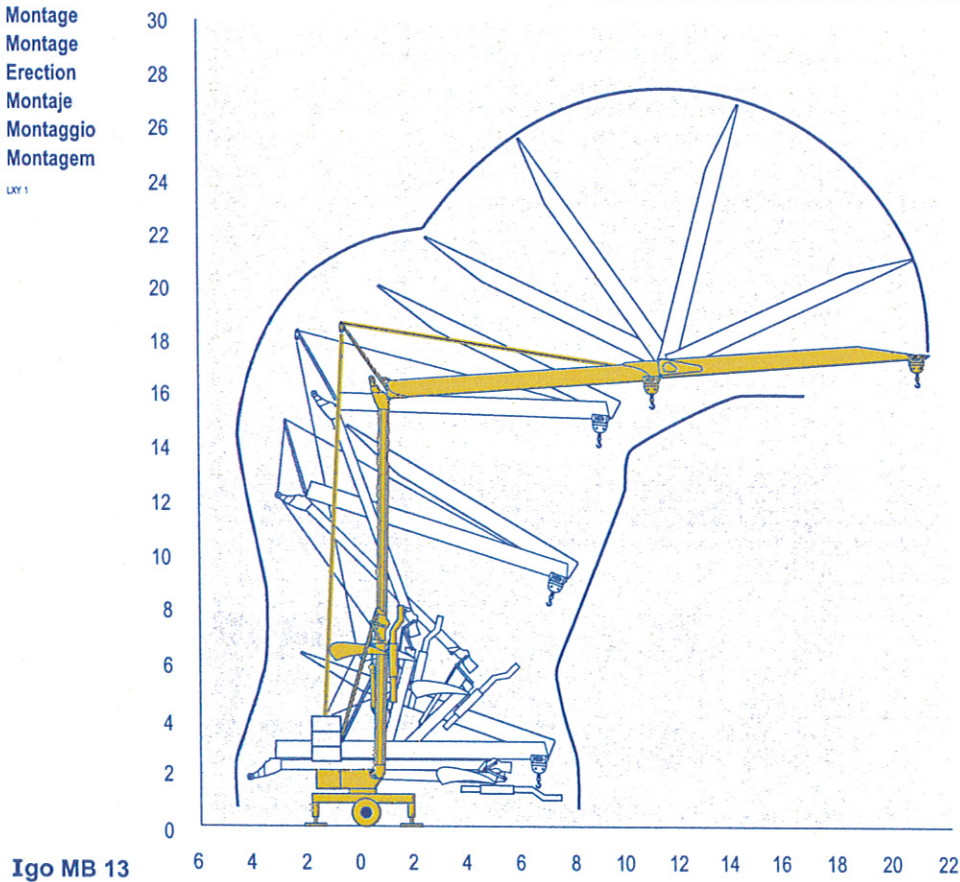


Igo MB 13

POTAIN

	Levage		Heben		Hoisting		Elevación		Sollevamento		Elevação
	Distribution		Katzfahren		Trolleying		Distribución		Distribuzione		Distribuição
	Orientation		Schwenken		Slewing		Orientación		Rotazione		Rotação
	50 Hz Monophasé		50 Hz Einphasige		50 Hz Single phase		50 Hz Monofasica		50 Hz Monofase		50 Hz monofásica

Transport
Transport
Transport
Transporte
Trasporto
Transporte

LXY 2

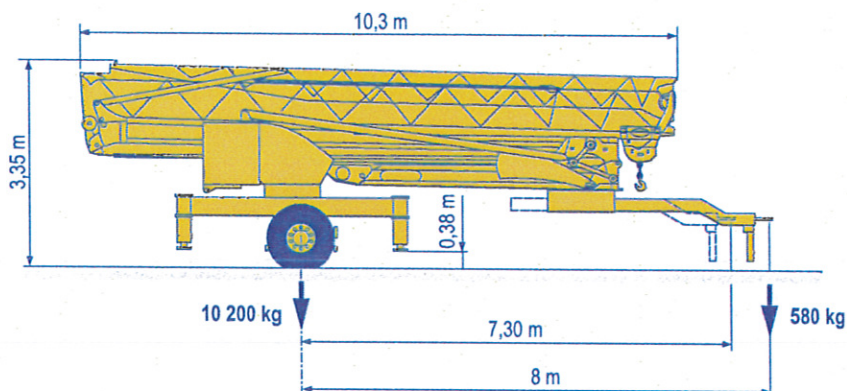

Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.



Manitowoc Crane Group

18, rue de Charbonnières - B.P.173
69132 ECULLY Cedex - France

Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com



Americas

Tel : +1 888 479 7278
Tel : +1 717 593 2000

Europe - Middle East - Africa

Tel : +33 (0) 4 72 81 50 00
Tel : +44 (0) 191 522 2000

Asia - Pacific

Tel : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4142

www.manitowoccrane.com

Igo MB 13
Réf. 2003 48 LXY 3

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2003

Réalisation Sedoc